


# Kombinované vedení *Silový kabel a kabel termočlásku*

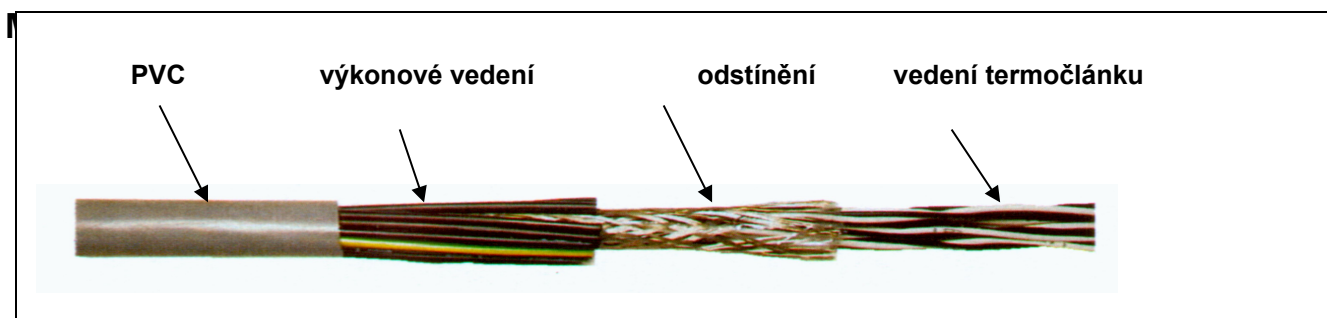

Kompenzační vedení jsou nepostradatelná pro správný převod informací o teplotě mezi regulátorem teploty a formou. Sebelepší regulátor nebude fugovat na 100% bez použití správného kompenzačního vedení.

## Kombinované vedení Typ termočlásku typ „J“ + výkonové vedení

**vedení termočlásku** izolace : PVC T12 podle DIN VDE 0281 díl 1, Fe-CuNi  
barevné značení: (+) černá, (-) bílá / očíslovaná  
odstínění: měděné pozinkované pletivo

**výkonové vedení** vodič: měděný  
izolace žíly: PVC T12  
barevné značení: černá, očíslovaná  
+ 1 x zeleno/žlutá  
vnější plášť: PVC TM2  
barva pláště: šedá RAL 7001  
jmenovité napětí: Uo/U 300/500 V  
zkušební napětí: 3.000 V podle DIN VDE 0472 díl 508

parametr	izolace žíly	odstínění	vnější plášť	zón	označení	vnější Ø mm
16 x 0,75 17x 1,50	PVC PVC	měděné pletivo	PVC PVC	8 8	TCP 8Z	22,5
12 x 0,75 13 x 2,50	PVC PVC	měděné pletivo	PVC PVC	6 6	TCP 6Z	21,1
8 x 0,75 9 x 1,50	PVC PVC	měděné pletivo	PVC PVC	4 4	TCP 4Z	17,1


Ceny uvedeny bez DPH  
Ceny platné od 01.04.2017  
dodací lhůta: nejdéle do 14 dnů od písemné objednávky

**OKAMŽITĚ K DODÁNÍ / ŽÁDNÉ MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ**

## Jaroslav Beer – Gammaflux CZ

IČO 726 46 942 , DIČ CZ7512312841  
Tichá 313/21 , 417 03 Dubí - Pozorka  
Tel.+420 777 564 065 E-Mail: [jaroslav.beer@seznam.cz](mailto:jaroslav.beer@seznam.cz)

# Vyrovnávací vedení pro termočlánek typu „J“

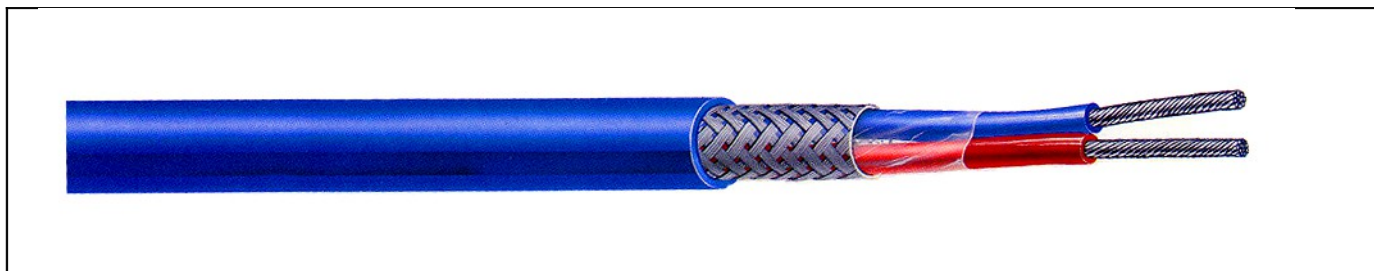

## Použití

Vyrovnávací vedení jsou nepostradatelná pro přesná měření teplot v odlehklých bodech měření. Slouží jako prodlužovací vedení od topného článku k měřicímu přístroji. Vyrovnávací vedení jsou vyrobeny z materiálů, které odpovídají chování příslušných topných článků.

Izolace a obal lze dodat jako PVC nebo ocelový drát podle odpovídajících termických a mechanických požadavků.

označující písmeno	termopáry
T	Cu-CuNi
U	Cu-CuNi
J	Fe-CuNi
L	<b>Fe-CuNi</b>

označení vedení	izolace žily	vnější plášť	zón	vnitřní Ø vodičů mm	vnější Ø mm
TC 3Z 6 x 1,50	PVC	PVC	3	6 x 1,50	10,2
TC 6Z 12 x 0,5A	PVC	PVC + drátěný oplet	6	12 x 0,50	13,2
TC 8Z 16 x 0,5A	PVC	PVC + drátěný oplet	8	16 x 0,50	16,9
TC 12Z 24 x 0,5A	PVC	PVC + drátěný oplet	12	24 x 0,50	18,2
TC 16Z 32 x 0,5A	PVC	PVC + drátěný oplet	16	32 x 0,50	20,2
TC 24Z 48 x 0,50A	PVC	PVC + drátěný oplet	24	48 x 0,50	23,1
TC 32Z 48 x 0,50A	PVC	PVC + drátěný oplet	32	64 x 0,50	24,1
TC 36Z 72 x 0,50A	PVC	PVC + drátěný oplet	36	72 x 0,50	24,5

## OKAMŽITĚ K DODÁNÍ / ŽÁDNÉ MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ

Ceny uvedeny bez DPH

Ceny platné od 01.04.2017

Dodací lhůta: nejdéle do 14 dnů od písemné objednávky

### Jaroslav Beer – Gammaflux CZ

Tichá 313/21, Dubí u Teplic 41703

Tel. +420 777 564 065, e-mail-jaroslav.beer@seznam.cz

IČ: 72646942, DIČ: CZ7512312841